



## Odvalovací polohovadla

Odvalovací polohovací systémy TR-0100, SR1200 až PR-1000 M+F, TR-3504 až PR-1000 M+F jsou určeny pro vysoké zatížení v průmyslových provozech.

### VLASTNOSTI A VYBAVENÍ

- jednoduchá montáž
- jednoduché nastavení roztečí
- součástí odvalovacích polohovadel je ovládací pedál
- reverzní přepínač
- plynulá regulace otáček potenciometrem
- odolná elektronika proti HF



TR-0100



SR 1200 M+F



TR-3504



SR 3000 M+F



SR 5000 M+F


TECHNICKÁ DATA	SR 1200 M+F / TR-0100	SR 1600 M+F	SR 3000 M+F	SR 5000 M+F	SR3500B M+F / TR-3504
Vstupní napětí (50/60 Hz V)	1x230	3x400	3x400	3x400	1x230
Nosnost (kg)	1200	1600	3000	5000	3500
Rozsah průměru (mm)	20-800	300-3000	50-3000	50-3000	9-1400
Rychlost otáčení (mm/min)	80-1600	0,15/1,5	80-1200	80-1200	60-1200
Průměr kladek (mm)	200	250	200	200	200
Šířka kladek (mm)	50	80	50	50	100
Typ kladek	ocel potaženo vulkoflex	ocel potaženo vulkoflex	ocel potaženo vulkoflex	ocel potaženo vulkoflex	ocel potaženo vulkoflex
Délka (mm)	520	2300	1700/1570	1830/1570	1000/700
Šířka (mm)	470	1000	550	550	400/300
Výška (mm)	390	400	490	490	480
Hmotnost (kg)	56	195/142	126/78	150/80	112/73



řada PR



kladky řady TR – KA se samo-nastavením a pojezdem

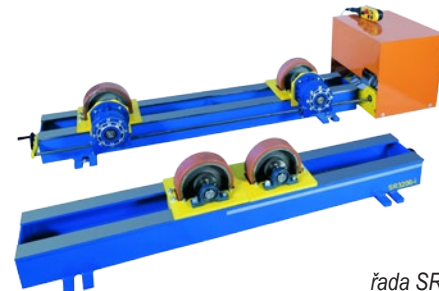

řada SR

TECHNICKÁ DATA	SR 3200 M+F	SR 6400 M+F	PR 75 M+F	PR 100 M+F	SR 11000 M+F	PR 150 M+F	SR 22000 M+F	SR 30000 M+F	SR 60000 M+F	PR 800 M+F	PR 1000 M+F
Vstupní napětí (50/60 Hz V)	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Příkon (kW)	0,8-2,2	0,8-2,2	0,36	0,36	0,8-2,2	0,75	0,8-2,2	2x1,5	2x2,2	2x0,75	2x1,1
Nosnost (kg)	3200	6400	7500	10000	11000	15000	22000	30000	60000	80000	100000
Rozsah průměru (mm)	300-3000	400-4000	450-3250	500-4400	400-4000	600-5350	400-5000	800-6000	800-6000	700-7750	650-8000
Rychlost otáčení (mm/min)	0,15/1,5	0,12/1,2	0,07/1,4	0,07/1,4	0,12/1,2	0,05/1	0,12/1,2	0,1/1,0	0,1/1,0	0,06/1,2	0,04/0,71
Průměr kladek (mm)	250	300	300	300	300	400	300	457,2	457,2	500	550
Šířka kladek (mm)	80	160	150	180	160	200	200	177,8	355,6	400	585
Typ kladek	ocel potaženo vulkoflex		polyuretanová kola		ocel potaženo vulkoflex	polyuretanová kola	ocel potaženo vulkoflex	ocel potaženo černou gumou		polyuretanová kola	
Délka (mm)	2300	2770	2330	2600	2770	3344	2930	3400	3480	4600	4780
Šířka (mm)	1000	1350	500	742	1350	808	1500	1040	1454	913	1415
Výška (mm)	400	500	531	540	500	681	500	898	898	1225	963
Hmotnost (kg)	195/142	385/294	800	950	385/294	1750	736/445	1300/1010	1840/1380	3000+2200	4550+3200

Sortiment polohovadel obsahuje více typů, než je uvedeno na této stránce. V případě, že jste nenalezli polohovadlo odpovídající Vaším požadavkům, kontaktujte nás pro další informace.