



RYCHLÉ - MOBILNÍ – FLEXIBILNÍ

"Inoxliner DUO" představuje perfektní zařízení pro použití ve výrobních dílnách zaměřených na nerezovou ocel. Pomocí jednoduchého jednotlačítkového ovládání můžete volit mezi dvěma stupni čištění. 1. stupeň pro WIG/TIG svařky a menší plochy. 2. stupeň nabízí vysoký výkon 1000 W pro čištění MIG/MAG svařků a velkých ploch. Na zařízení nemusíte nic kalibrovat ani nastavovat. Díky provedené analýze má zařízení optimálně nastaveny úroveň výkonu pro určené použití. Zvolená úroveň je indikována na čelním panelu. Díky použití rychloupínání lze rukojeť, kabel elektrody a zemnicí kabel snadno a rychle vyměnit.

"Inoxliner DUO" používá osvědčenou technologii uhlíkových štětců pro čištění svařků. Se štětcem z uhlíkových vláken vyčistí Inoxliner BASIC DUO těžko přístupné plochy, WIG/TIG a MIG/MAG svařky nebo i celé plochy z nerezové oceli. Pro čištění lze používat až 3 uhlíkové štětce najednou.

Aplikace:

- Čištění nerezových svařků TIG
- Čištění nerezových svařků MIG
- Čištění ploch z nerezové oceli

Výhody:

- **Jednoduché a snadné použití**
- Vysoce flexibilní kabely pro příjemnou práci
- Jednotlačítkové ovládání
- Mobilní použití (dodáváno v přepravním boxu)
- **Nepoužívá vysoce agresivní kyseliny**
- **Nezanechává skvrny/mapy**
- **Čištění za pomoci štětce z uhlíkových vláken**
- Snadné čištění i na těžko dostupných místech

Rozsah dodávky:

1. Zdroj Inoxliner DUO
2. Zemnicí kabel 3 m
3. Vysoce flexibilní kabel elektrody 4 m
4. Teflonová rukojeť SK25
5. Štětec z uhlíkových vláken (4 ks)
6. Teflonový kryt 1 štětec (Carbon-Fix)
7. Teflonový kryt 2 štětce (Carbon-Fix DUO)
8. Adaptér na dva teflonové štětce
9. Elektrolyt Speed 500 ml
10. Keramická pasta na ochranu rukojeti
11. Nádoba pro čistící elektrolyt
12. Montážní klíč
13. Přepravní box

Inoxliner DUO Power Pack Basic-Set


Dodávka včetně dílenského vozíku Caddy.



Vozík I-Serve

Dílenský vozík I-Serve s integrovaným čerpadlem pro automatické podávání čistícího elektrolytu přímo do čistícího štětce. Elektrolyt se přivádí z nádoby přes bez údržbové čerpadlo po stisknutí tlačítka v rukojeti. Čerpadlo nasává přímo z 5L kanystru bezpečně uloženého přímo ve vozíku I-Serve.

Rukojeť lze osadit jedním nebo volitelně dvěma čistícími štětci (při použití adaptéru Carbon Fix DUO). Při použití adaptéru je elektrolyt přiváděn na oba dva čistící štětce.

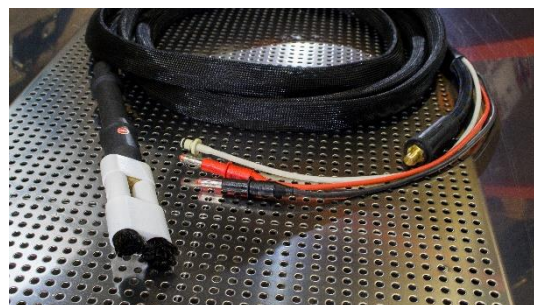

100% kompatibilní se zařízeními INOXLINER PRO, ECO & DUO.